



Tastenbedienung

Funktions- und Audiotasten

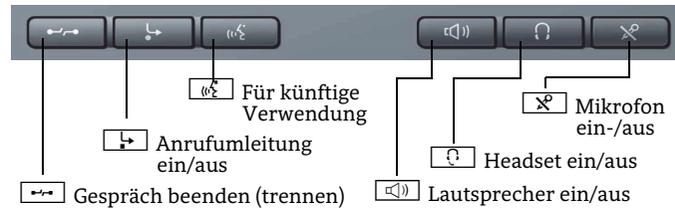

Mode-Tasten und TouchSlide

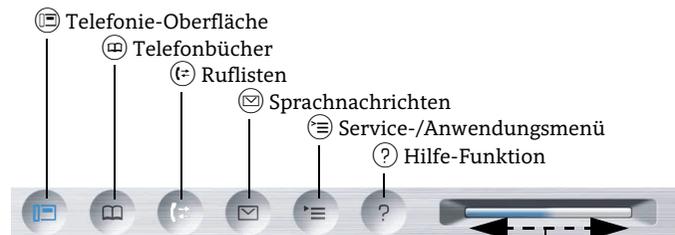


Blau leuchtend: Modus ist aktiv

Weiß leuchtend:
für Rufliste: neuer Eintrag
für Sprachnachrichten:
neue Sprachnachricht


Mit der Fingerspitze über den Regler streichen:
Kontextabhängig Lautstärke
für Rufton oder Lautsprecher
einstellen

TouchGuide

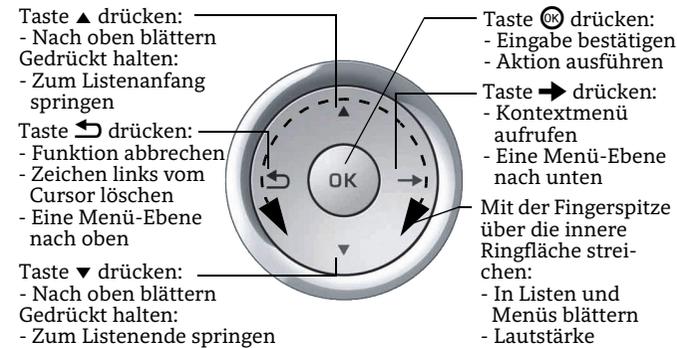

Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der Pfeil-Rechts-Taste am TouchGuide aufrufen.



Die Pfeil-Links-Taste bricht die gewählte Funktion oder Option ab.

Display-Symbole



Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in der Rufliste
	Anrufumleitung für alle Anrufe ist eingeschaltet
	Rufton ist ausgeschaltet
	Fernwartung ist aktiviert (nur HFA)
	Anrufschutz ist eingeschaltet
	Telefonsperre ist eingeschaltet
	Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt (nur HFA)

Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung wurde beendet
	Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Sprachverbindung ist gesichert (nur HFA)
	Sprachverbindung ist ungesichert (nur HFA)

OpenStage 60/80 HFA
OpenStage 60/80 T
OpenScape Business
OpenScape Office
HiPath 3000

Schnelleinstieg

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten. 05/2016
Sachnummer: A31003-S2000-U177-4-19

unify.com

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben und Rufnummer wählen, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen.

Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen:  drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.

Headset verwenden

- Anrufen: Rufnummer wählen.
- Anruf annehmen oder Gespräch beenden:  drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs "Rückfrage" im Kontextmenü wählen oder Taste "Rückfrage" drücken und  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Zurück zum Warten" im Kontextmenü wählen und  drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Übergabe einleiten" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergeben" wählen und  drücken.
4. Hörer auflegen.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen und Hörer auflegen.

Ihr OpenStage verwenden

Anrufumleitung programmieren oder ändern

1.  drücken.
2. "Anrufumleitung bearbeiten" wählen und  drücken.
3. "Externe Anrufe", "Interne Anrufe" oder "Alle Anrufe" wählen und  drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
5.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

-  drücken, um die Anrufumleitung ein- oder auszuschalten.

Aus Anruferliste wählen

1.  drücken.
2. Der Reiter "Entgangen" erscheint.  wiederholt drücken, um die Reiter "Gewählt" oder "Angenommen" anzuzeigen.
3. Gewünschte Rufnummer auswählen und  drücken.

Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: "Rückruf" im Kontextmenü auswählen und  drücken.

Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten

-  drücken, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Hilfe aufrufen

- Durch Drücken von  können Sie jederzeit die Bedienungshinweise zu Ihrem Telefon aufrufen.

Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis ein Menü erscheint.
2. "Telefonfunktion zuordnen" wählen und  drücken.
3. "Taste ändern" wählen und  drücken.
4. "Schalter" wählen und  drücken.
5. Gewünschte Funktion auswählen und  drücken.
6. "Tastenbeschriftung" auswählen.
7. Gewünschte Tastenbeschriftung eingeben.

Rufnummer auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis ein Menü erscheint.
2. "Telefonfunktion zuordnen" wählen und  drücken.
3. "Taste ändern" wählen und  drücken.
4. "Ziele" wählen und  drücken.
5. "Rufnummer" wählen und  drücken.
6. Gewünschte Rufnummer eingeben.
7. "speichern" wählen und  drücken.
8. "Tastenbeschriftung" auswählen.
9. Gewünschte Tastenbeschriftung eingeben.

Weitere nützliche Funktionen

Ihr OpenStage bietet noch mehr nützliche Funktionen. Nachfolgend eine kleine Auswahl, jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Detaillierte Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.



Multi-Line

An Multi-Line Telefonen fungieren die programmierbaren Sensortasten als Leitungstasten. Jede als "Leitung" programmierte Taste steht für eine eigene Leitung. Das bedeutet, bis zu 9 Leitungen können bei einem OpenStage 80/80 G und bis zu 8 bei einem OpenStage 60/60 G bzw. 60/80 T eingerichtet werden.

Mobility (nur HFA)

Sie können einen mobilen Anschluss auf einem dafür vorbereiteten OpenStage im System einrichten. Der ursprüngliche Anschluss des „Gast-Telefons“ ist deaktiviert. Der mobile Anschluss ist so lange verfügbar, bis Sie sich am „Gast-Telefon“ abmelden.

Sie können persönliche Funktionen und Einstellungen Ihres Telefons wie Telefonnummer, Tastenbelegung, Zugangsdaten und Telefonbuch auf ein anderes Telefon übertragen.

Benutzerdaten sichern oder wiederherstellen

Sie können Ihre Einstellungen und Daten Ihres persönlichen Telefonbuchs von Ihrem OpenStage 60/60 G/80/80 G bzw. 60/80 T als Dateien auf einem USB Memory-Stick sichern und alle oder ausgewählte Daten auf einem anderen OpenStage 60/60 G/80/80 G bzw. 60/80 T wiederherstellen.

Voicemail-Meldungen abfragen

Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Einstellungen können Sie diese Anwendung verwenden, um Zugriff auf empfangene Rückrufe und Meldungen der OpenScape Xpressions zu haben. Ist Ihr System entsprechend konfiguriert, können Sie über einen Anruf der Voicemailbox die gespeicherten Meldungen direkt abrufen.